


MILLOIN OLET SUORITTANUT/SUORITTAMASSA HARJOITUSTYÖN?

1. Kone pitää eristää energiansyöttöverkoista huollon ajaksi. Mitä asioita huomioit energiansyötön katkaisun suunnittelussa?
2. Valmistajan tehtävät ennen CE-merkinnän kiinnittämistä valmistamaansa koneeseen?
3. Vastaa **joko** kysymykseen a **tai** b
 - a) Portaan askelman korkeuden (h [mm]) ja etenemän (g [mm]) pitää toteuttaa epäyhtälö $600 \leq 2h+g \leq 660$. Mitoita portaan yhden askelman korkeus ja etenemä kuvan mukaiseen tilanteeseen?

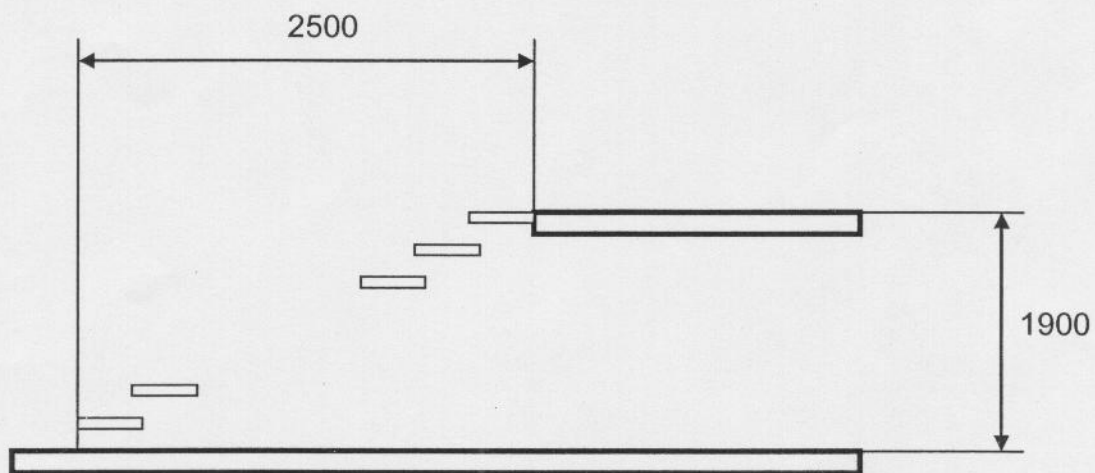

- b) Millainen on hyvä koneen kulkutason kaide?

4. Miten A- ja B-tyyppin avattavat suojukset eroavat toisistaan?